


オールテレーンクレーン ATF400G-6

フルオートラフィングジブ
PS+フルオートラフィングジブ

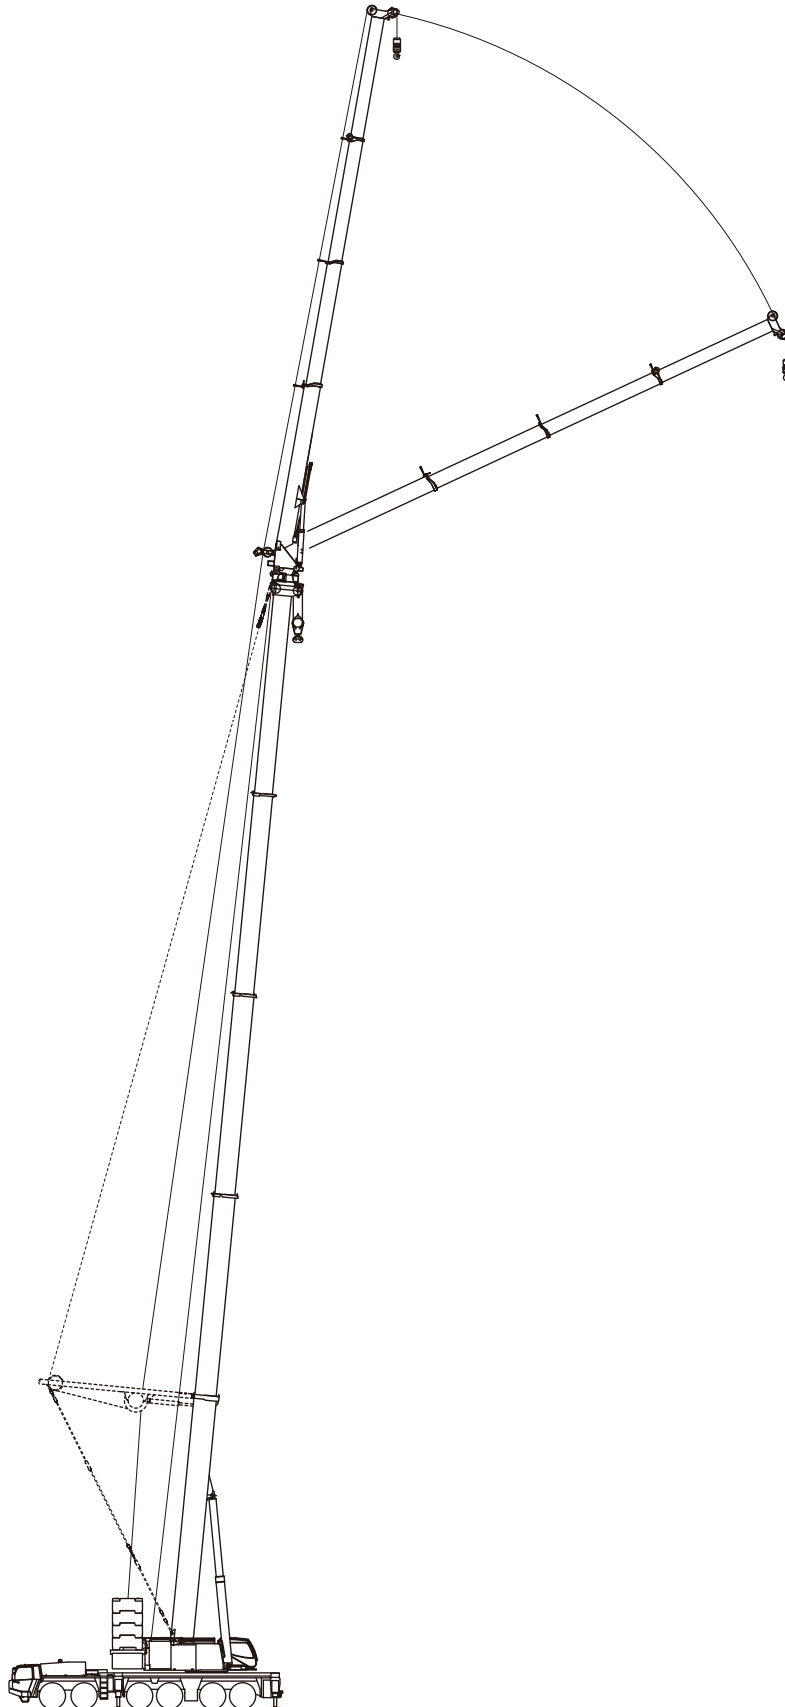


PS : Power System

フルオートラフィングジブ

PS+フルオートラフィングジブ

■ (PS+)ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

ブーム+フルオートラフィングジブ
PS+ブーム+フルオートラフィングジブ

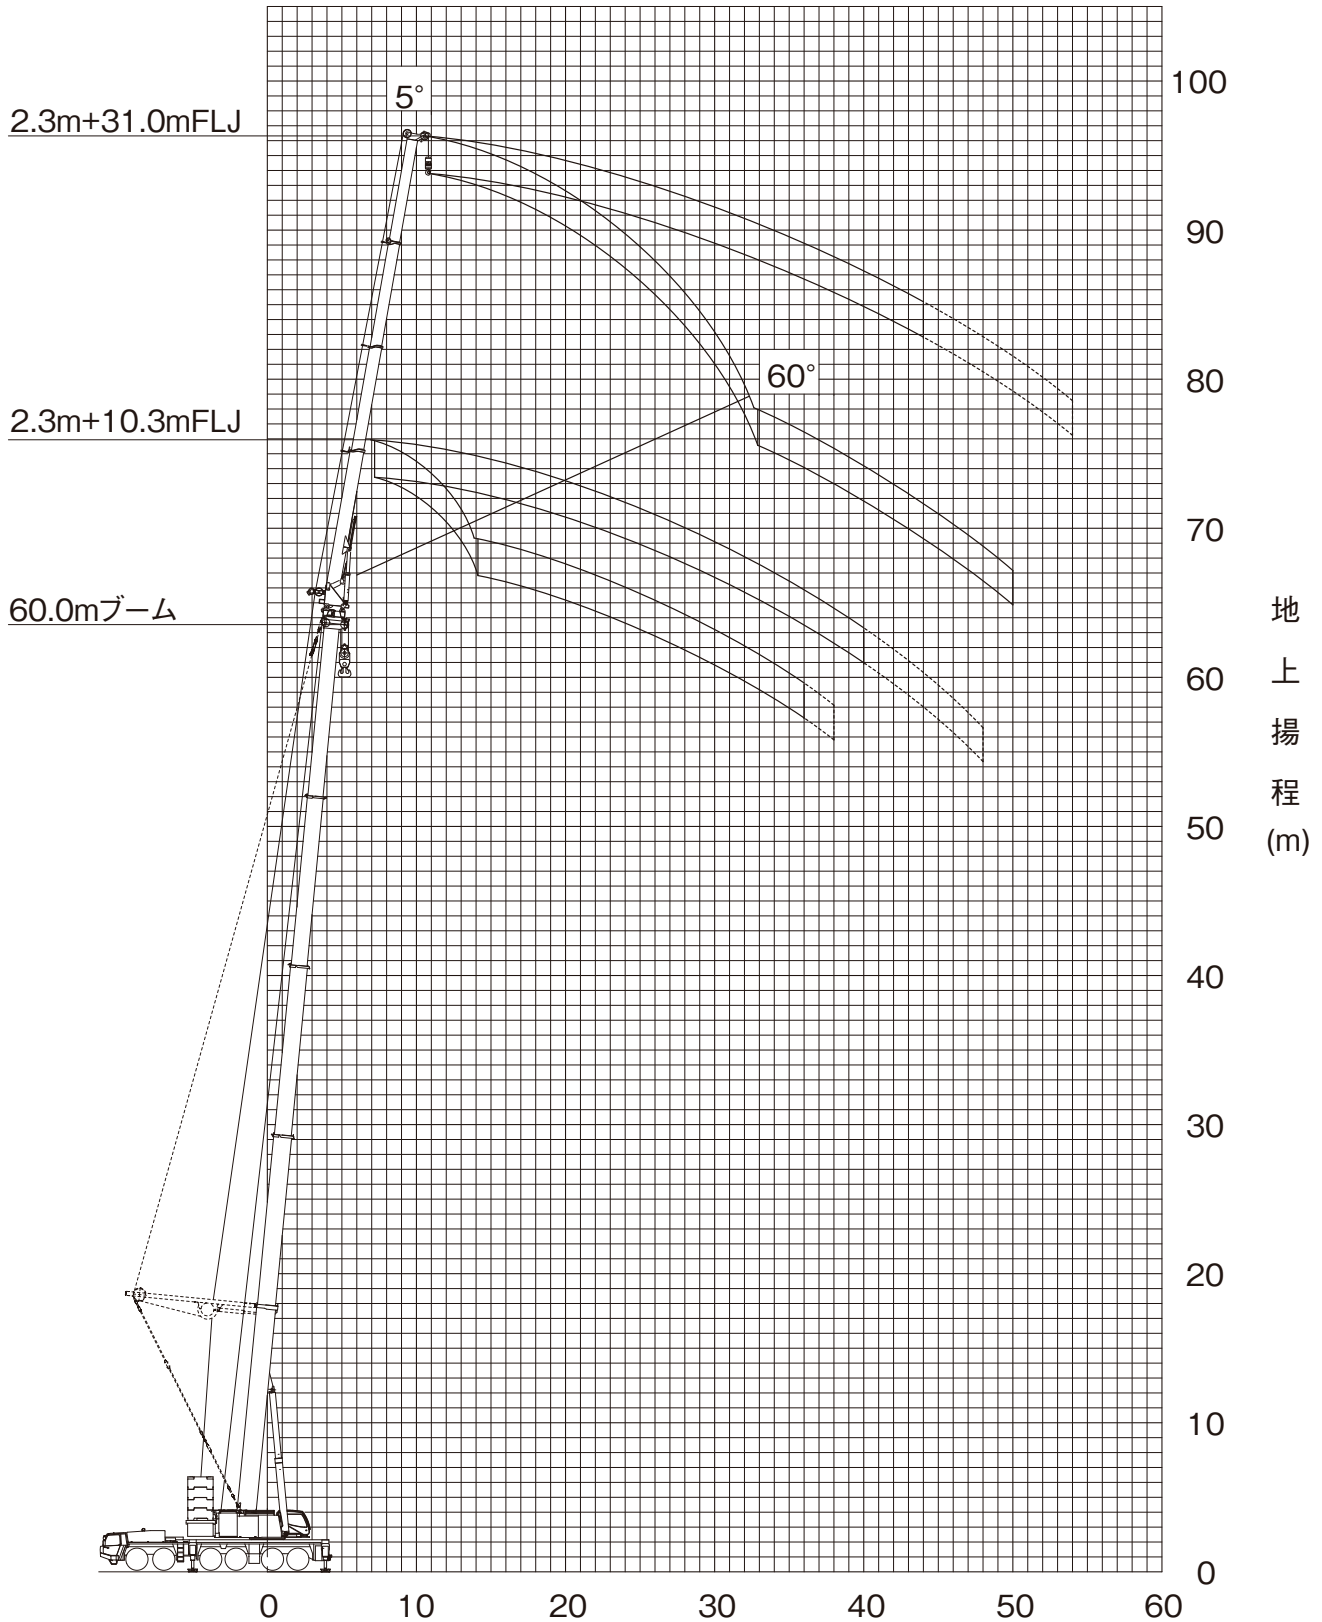

(注意)

作業半径 (m)

◆ 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。

フルオートラフィングジブ

ブーム

FLJ

■ ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	38.4																			
10.0	36.0					16.7														
11.0	33.8	31.6				16.7														
12.0	31.9	30.2				16.7														
14.0	28.6	27.3	25.2			16.7	16.7					16.0								
16.0	25.8	24.8	23.5	22.1	21.1	16.7	16.7					15.5					10.9			
18.0	23.5	22.6	21.6	20.9	20.3	16.7	16.7	16.7				15.0	13.5				10.8			
20.0	21.5	20.8	19.9	19.4	19.0	16.7	16.7	15.9				14.5	13.0				10.5			
22.0	19.8	19.2	18.5	18.0	17.7	16.7	16.7	15.2	14.0			13.9	12.5				10.3	9.2		
24.0	18.3	17.8	17.2	16.8	16.6	16.7	16.2	14.5	13.4	12.9		13.4	12.1	10.8			10.0	8.8		
26.0	17.0	16.5	16.0	15.7	15.5	15.9	15.4	13.9	13.0	12.5		12.9	11.7	10.5			9.7	8.4		
28.0	15.8	15.4	15.0	14.7	14.6	14.8	14.4	13.3	12.5	12.1		12.5	11.4	10.1	9.3		9.2	8.1		
30.0	13.9	14.2	14.0	13.8		13.9	13.5	12.8	12.1	11.8		12.1	11.1	9.8	9.0	8.5	8.8	7.8	6.7	
32.0	12.1	12.4	12.7	12.9		13.0	12.6	12.2	11.8	11.6		11.7	10.8	9.6	8.8	8.4	8.5	7.5	6.5	
34.0	10.5	10.8	11.1	11.2		11.9	11.9	11.5	11.3	11.2		11.3	10.4	9.3	8.6	8.3	8.1	7.2	6.2	
36.0	9.1	9.4	9.6	9.7		10.5	11.0	10.9	10.7	10.6		10.9	10.0	9.0	8.5	8.2	7.8	6.9	6.1	5.5
38.0	7.9	8.1	8.3	8.4		9.3	9.7	10.1	10.1			10.2	9.6	8.8	8.3	8.1	7.5	6.7	5.9	5.3
40.0	6.7	6.9	7.1			8.2	8.5	9.0	9.2			9.1	9.3	8.5	8.1	8.0	7.2	6.5	5.7	5.0
42.0	5.7	5.9	6.0			7.1	7.5	7.9	8.1			8.1	8.5	8.2	7.9		7.0	6.3	5.5	5.1
44.0	4.8	4.9	5.0			6.2	6.5	6.9	7.0			7.2	7.7	8.0	7.7		6.7	6.1	5.4	4.9
46.0	3.9	4.0				5.3	5.6	5.9				6.3	6.8	7.3	7.4		6.5	5.9	5.3	4.9
48.0	3.1	3.2				4.6	4.8	5.0				5.6	6.0	6.5	6.7		6.3	5.7	5.1	4.8
50.0						3.8	4.0	4.2				4.9	5.2	5.7	5.9		5.9	5.6	5.0	4.7
54.0						2.6	2.7					3.6	3.9	4.2			4.6	5.0	4.8	4.6
58.0												2.5	2.7	2.9			3.5	3.9	4.3	
62.0												1.5	1.7				2.5	2.8	3.1	
66.0																	1.7	1.9		

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	29.5																			
11.0	27.8																			
12.0	26.3	24.5				16.7														
14.0	23.6	22.2	20.6			16.7						15.3								
16.0	21.4	20.3	19.0	18.0		16.7	16.7					14.8					10.4			
18.0	19.6	18.6	17.5	16.7	16.2	16.7	16.7					14.4					10.3			
20.0	18.0	17.2	16.2	15.6	15.1	16.4	15.4	14.3				14.0	12.8				10.1			
22.0	16.6	15.9	15.1	14.5	14.2	15.2	14.3	13.3				13.7	12.4				9.9	9.0		
24.0	15.4	14.8	14.1	13.6	13.3	14.1	13.3	12.5	11.9			13.0	12.0				9.6	8.7		
26.0	14.3	13.8	13.2	12.8	12.6	13.1	12.4	11.7	11.2	10.8		12.1	11.4	10.4			9.4	8.3		
28.0	13.4	12.9	12.4	12.0	11.9	12.2	11.6	11.0	10.5	10.2		11.3	10.7	9.9			9.2	8.0		
30.0	12.2	12.1	11.6	11.3	11.2	11.4	10.9	10.3	9.9	9.7		10.6	10.0	9.4	8.8		8.8	7.7	6.6	
32.0	10.9	10.9	10.8	10.7		10.7	10.2	9.7	9.4	9.2		9.9	9.4	8.9	8.5	8.2	8.4	7.4	6.4	
34.0	9.8	9.8	9.7	9.7		10.0	9.6	9.2	8.9	8.7		9.3	8.9	8.4	8.1	7.9	8.1	7.2	6.2	
36.0	8.4	8.7	8.8	8.7		9.1	9.1	8.7	8.4	8.3		8.8	8.4	7.9	7.7	7.5	7.8	6.9	6.0	5.5
38.0	7.2	7.4	7.7	7.8		8.2	8.2	8.0	7.8	7.7		8.2	7.9	7.5	7.2	7.0	7.5	6.7	5.8	5.3
40.0	6.0	6.3	6.5	6.6		7.4	7.4	7.4	7.3			7.5	7.2	6.9	6.7	6.5	7.2	6.5	5.7	5.2
42.0	5.0	5.2	5.5			6.4	6.7	6.8	6.7			6.9	6.7	6.4	6.2	6.1	6.9	6.3	5.5	5.1
44.0	4.1	4.3	4.5			5.5	5.8	6.1	6.1			6.2	6.2	5.9	5.8		6.3	6.1	5.4	4.8
46.0	3.2	3.4	3.5			4.6	5.0	5.4	5.5			5.6	5.7	5.5	5.3		5.8	5.7	5.2	4.8
48.0	2.5	2.6	2.7			3.8	4.2	4.5	4.6			4.9	5.2	5.1	4.9		5.4	5.2	5.0	4.8
50.0	1.8	1.9				3.1	3.4	3.7				4.2	4.6	4.7	4.6		5.0	4.8	4.7	4.5
54.0						1.9	2.1	2.2				2.9	3.3	3.7			3.9	4.1	4.0	3.9
58.0												1.8	2.1	2.4			2.8	3.3	3.3	3.3
62.0																	1.9	2.3	2.7	
66.0																			1.7	

フルオートラフィングジブ

ブーム FLJ

■ ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	14.6																			
14.0	14.6	14.5																		
16.0	13.9	13.2				12.0														
18.0	12.5	12.1	11.2			11.6	10.7				9.4									
20.0	11.3	11.0	10.4	9.9	9.5	10.7	9.8				9.4					6.4				
22.0	10.3	10.0	9.6	9.2	8.9	9.8	9.1	8.3			9.3	8.5				6.4				
24.0	9.3	9.1	8.8	8.6	8.4	8.9	8.5	7.8			8.6	7.9				6.4				
26.0	8.1	8.0	7.8	7.7	7.5	8.0	7.9	7.3	6.9		8.0	7.4				6.4	6.4			
28.0	7.0	6.9	6.8	6.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.2	7.3	6.9	6.3			6.4	6.4			
30.0	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9	6.5	6.5	5.9			6.4	6.0			
32.0	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.7	5.7	5.6			5.8	5.6			
34.0	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.7	4.6	5.0	5.1	5.1	4.9		5.1	5.2	4.9		
36.0	3.8	3.8	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.1	4.1	4.0	4.4	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.6	4.5		
38.0	3.1	3.1	3.2	3.1		3.3	3.4	3.5	3.5	3.5	3.8	3.9	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.1		
40.0	2.5	2.6	2.6	2.6		2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	3.6	3.4	3.6	3.7	3.5	
42.0	2.0	2.0	2.1	2.0		2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.0	3.1	3.3	3.2	
44.0	1.5	1.5	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0	2.1		2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.5	2.7	2.9	2.9	2.8
46.0							1.5	1.6	1.6		1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.1	2.3	2.5	2.6	2.6
48.0											1.5	1.6	1.8	1.9		1.7	1.9	2.1	2.3	2.3
50.0														1.5			1.6	1.8	1.9	2.0

カウンタウエイト 118t、アウトリガ張出幅 8.5m、または 8.0m
60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	12.0																			
16.0	12.0	11.6				8.0														
18.0	11.0	10.6	9.9			8.0					7.1									
20.0	9.9	9.6	9.2	8.8		8.0	8.0				7.1					5.7				
22.0	8.9	8.7	8.5	8.1	7.9	8.0	8.0				7.1					5.7				
24.0	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	8.0	7.7	7.2			7.1	6.9				5.7				
26.0	6.7	6.6	6.6	6.5	6.4	7.1	7.1	6.7			7.1	6.6				5.7				
28.0	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	6.1	6.2	6.2	5.9		6.3	6.2				5.7				
30.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.3			5.6	5.2			
32.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.7	4.9	4.9			4.9	4.9			
34.0	3.3	3.4	3.4	3.4	3.3	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.4	4.2		4.3	4.4			
36.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	3.2	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.8	3.9		3.7	3.9	3.6		
38.0	2.1	2.1	2.2	2.2		2.6	2.8	2.9	3.0	3.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	3.2	3.4	3.3		
40.0	1.5	1.6	1.7	1.7		2.1	2.3	2.4	2.5	2.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.7	2.9	3.0		
42.0						1.6	1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.5	2.7	2.6	
44.0											1.5	1.7	2.0	2.1	2.1	1.8	2.0	2.3	2.4	
46.0													1.6	1.7	1.7		1.7	2.0	2.1	2.2
48.0																	1.6	1.8	1.8	1.8
50.0																				1.5

PS+フルオートラフィングジブ



■ PS+ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+40.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
9.0	37.6																			
10.0	37.6					16.7														
11.0	37.6	37.6				16.7														
12.0	37.6	37.6				16.7														
14.0	37.6	37.6	30.3	25.6		16.7	16.7				16.4									
16.0	36.3	35.0	29.0	24.8	22.8	16.7	16.7				16.0					10.9				
18.0	31.7	30.8	27.8	24.2	22.4	16.7	16.7	16.7			15.6	14.0				10.9				
20.0	27.9	27.2	26.6	23.5	22.1	16.7	16.7	16.7	14.9		15.2	13.6				10.7				
22.0	24.6	24.2	23.7	23.0	21.9	16.7	16.7	16.7	14.5	13.1	14.7	13.1	11.6			10.5	9.7			
24.0	21.8	21.5	21.2	21.1	21.2	16.7	16.7	16.3	14.1	12.9	14.2	12.7	11.3			10.3	9.3			
26.0	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	16.7	16.7	15.7	13.7	12.7	13.7	12.3	11.0	9.8		10.0	8.9			
28.0	17.2	17.1	17.0	17.0	17.1	16.6	16.4	15.2	13.4	12.5	13.2	12.0	10.6	9.6		9.8	8.5	7.2		
30.0	15.3	15.3	15.2	15.2		15.0	14.9	14.7	13.1	12.4	12.8	11.7	10.3	9.3	8.5	9.5	8.2	7.0		
32.0	13.6	13.6	13.6	13.7		13.5	13.4	13.5	12.8	12.3	12.4	11.4	10.1	9.1	8.4	9.1	7.9	6.7		
34.0	12.1	12.1	12.2	12.2		12.1	12.1	12.2	12.3	12.2	11.8	11.1	9.8	8.9	8.3	8.7	7.6	6.5	5.7	
36.0	10.8	10.8	10.8	10.9		10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	10.7	10.7	9.5	8.8	8.2	8.4	7.4	6.3	5.6	5.3
38.0	9.5	9.6	9.6	9.6		9.8	9.9	10.0	10.1		9.7	9.8	9.3	8.6	8.1	8.0	7.1	6.1	5.4	5.2
40.0	8.4	8.5	8.5			8.8	8.9	9.0	9.1		8.8	8.9	9.1	8.4	8.1	7.7	6.9	5.9	5.3	5.1
42.0	7.4	7.4	7.5			7.8	7.9	8.1	8.2		8.0	8.1	8.3	8.3	8.0	7.5	6.7	5.8	5.2	5.1
44.0	6.4	6.5	6.5			7.0	7.1	7.2	7.3		7.2	7.3	7.6	7.8		7.2	6.5	5.6	5.2	5.0
46.0	5.4	5.6				6.2	6.3	6.4			6.5	6.6	6.9	7.1		6.7	6.3	5.5	5.1	5.0
48.0	2.7	3.1				5.4	5.6	5.7			5.8	6.0	6.2	6.4		6.1	6.1	5.3	5.1	5.0
50.0						4.8	4.9	4.9			5.2	5.4	5.6	5.7		5.5	5.7	5.2	5.0	4.9
54.0						3.1	3.6				4.1	4.2	4.4			4.5	4.7	5.0	4.9	
58.0											3.1	3.2	3.3			3.6	3.7	4.0	4.1	
62.0												1.8				2.7	2.9	3.1		
66.0																2.0	2.1	2.2		

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+45.4mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
10.0	28.6																			
11.0	28.6																			
12.0	28.6	28.6				16.7														
14.0	28.6	28.6	28.6			16.7					15.5									
16.0	28.6	28.6	28.6	25.2	23.0	16.7	16.7				15.3									
18.0	28.6	28.6	28.1	24.6	22.7	16.7	16.7				14.9	13.9				10.5				
20.0	26.2	25.5	24.9	24.0	22.4	16.7	16.7	16.7			14.7	13.5				10.3				
22.0	23.0	22.6	22.1	22.0	22.0	16.7	16.7	16.7	14.6		14.4	13.1				10.1	9.5			
24.0	20.3	20.0	19.7	19.6	19.7	16.7	16.7	16.6	14.2	12.9	14.1	12.7	11.3			9.9	9.2			
26.0	18.0	17.8	17.6	17.5	17.6	16.7	16.7	16.1	13.9	12.7	13.7	12.3	11.0			9.7	8.9			
28.0	15.9	15.8	15.7	15.7	15.8	15.4	15.2	15.1	13.6	12.6	13.3	12.0	10.6	9.6		9.5	8.6			
30.0	14.1	14.0	14.0	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	13.3	12.5	12.9	11.7	10.4	9.4	8.6	9.3	8.2	7.0		
32.0	12.4	12.4	12.5	12.5		12.3	12.3	12.4	12.5	12.4	11.9	11.4	10.1	9.2	8.4	9.2	8.0	6.8		
34.0	11.0	11.0	11.1	11.1		11.0	11.0	11.2	11.3	11.5	10.7	10.8	9.8	9.0	8.3	8.8	7.7	6.6	5.7	
36.0	9.6	9.7	9.8	9.8		9.8	9.9	10.0	10.2	10.3	9.7	9.8	9.6	8.8	8.2	8.5	7.4	6.4	5.6	
38.0	8.5	8.5	8.6	8.6		8.7	8.9	9.0	9.2	9.3	8.8	8.9	9.1	8.7	8.1	8.2	7.2	6.2	5.4	5.2
40.0	7.4	7.4	7.5	7.6		7.8	7.9	8.1	8.2		7.9	8.0	8.3	8.5	8.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.2
42.0	6.4	6.5	6.5			6.9	7.0	7.2	7.3		7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	7.2	6.8	5.8	5.2	5.1
44.0	5.5	5.5	5.6			6.0	6.2	6.4	6.5		6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	6.5	6.6	5.7	5.1	5.0
46.0	4.6	4.7	4.8			5.3	5.4	5.6	5.7		5.6	5.8	6.1	6.3		5.9	6.1	5.5	5.1	5.0
48.0	3.9	3.9	3.9			4.6	4.7	4.9	4.9		5.0	5.2	5.4	5.6		5.3	5.5	5.4	5.1	4.9
50.0	3.1	3.2				3.9	4.0	4.2			4.4	4.6	4.8	5.0		4.8	5.0	5.3	5.0	4.9
54.0						2.7	2.8	2.9			3.3	3.5	3.7	3.8		3.7	4.0	4.3	4.5	
58.0						1.7	1.7				2.3	2.5	2.7			2.8	3.0	3.3	3.5	
62.0											1.5	1.6	1.7			2.0	2.2	2.5	2.6	
66.0																1.5	1.6			

■ PS+ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)定格総荷重表

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+55.6mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	15.0																			
14.0	15.0	15.0				11.7														
16.0	15.0	15.0	14.5			11.7														
18.0	15.0	15.0	13.5	12.6	11.9	11.7	11.7				8.8									
20.0	15.0	13.9	12.6	11.8	11.3	11.7	11.7				8.8					6.8				
22.0	14.0	13.0	11.9	11.1	10.7	11.7	10.9	9.7			8.8	8.8				6.8				
24.0	13.0	12.1	11.1	10.5	10.1	11.2	10.2	9.1	8.4		8.8	8.8				6.8				
26.0	12.1	11.3	10.5	9.9	9.5	10.5	9.6	8.6	8.0	7.6	8.8	8.7	7.7			6.8	6.8			
28.0	11.3	10.5	9.7	9.2	8.8	9.8	9.0	8.1	7.5	7.1	8.8	8.1	7.2			6.8	6.8			
30.0	10.3	9.7	9.0	8.5	8.2	9.0	8.2	7.5	6.9	6.6	8.4	7.7	6.8	6.3		6.8	6.8			
32.0	9.4	8.9	8.3	7.9	7.6	8.2	7.6	6.9	6.4	6.1	7.7	7.0	6.3	5.8	5.5	6.8	6.5	5.7		
34.0	8.7	8.2	7.6	7.3	7.1	7.5	7.0	6.4	6.0	5.7	7.1	6.5	5.8	5.4	5.1	6.5	5.9	5.3		
36.0	7.9	7.5	7.0	6.8	6.6	6.9	6.4	5.9	5.5	5.3	6.5	6.0	5.4	5.0	4.7	6.0	5.5	4.9	4.5	
38.0	7.3	6.9	6.5	6.3		6.3	5.9	5.4	5.1	4.9	5.9	5.5	5.0	4.6	4.4	5.5	5.0	4.5	4.2	
40.0	6.4	6.3	6.0	5.8		5.7	5.4	5.0	4.7	4.6	5.4	5.0	4.6	4.3	4.1	5.0	4.6	4.2	3.9	3.7
42.0	5.4	5.5	5.5	5.3		5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	5.0	4.6	4.2	4.0	3.8	4.6	4.2	3.8	3.6	3.4
44.0	4.6	4.7	4.8	4.8		4.8	4.5	4.2	4.0		4.5	4.2	3.9	3.7	3.5	4.2	3.9	3.5	3.3	3.1
46.0	3.8	3.9	4.0	4.0		4.3	4.1	3.8	3.7		4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	3.8	3.5	3.2	3.0	2.9
48.0	3.0	3.1	3.2	3.3		3.7	3.7	3.5	3.4		3.7	3.5	3.3	3.1	3.0	3.5	3.2	3.0	2.8	2.7
50.0	2.4	2.5	2.5			3.0	3.2	3.2	3.1		3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4
54.0						1.9	2.1	2.3	2.3		2.5	2.6	2.4	2.3		2.5	2.4	2.2	2.1	2.0
58.0											1.6	1.8	2.0	1.9		2.0	1.9	1.8	1.7	
62.0																1.5				

カウンタウエイト 138t、アウトリガ張出幅 8.5m

PS+60.0mブーム+2.3m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.3m オフセット					17.2m オフセット					24.1m オフセット					31.0m オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
14.0	11.5																			
16.0	11.5	11.5				8.7														
18.0	11.5	11.5	11.5	11.5		8.7	8.7				6.8									
20.0	11.5	11.5	11.5	11.0	10.5	8.7	8.7				6.8					5.3				
22.0	11.5	11.5	11.0	10.4	9.9	8.7	8.7	8.7			6.8	6.8				5.3				
24.0	11.5	11.3	10.2	9.5	9.2	8.7	8.7	8.4			6.8	6.8				5.3				
26.0	11.2	10.4	9.3	8.7	8.4	8.7	8.7	7.6	7.0	6.6	6.8	6.8				5.3	5.3			
28.0	10.3	9.4	8.5	7.9	7.7	8.7	8.0	7.0	6.4	6.1	6.8	6.8	5.9			5.3	5.3			
30.0	9.2	8.5	7.7	7.3	7.1	8.1	7.2	6.4	5.9	5.6	6.8	6.2	5.4			5.3	5.3			
32.0	8.3	7.6	7.0	6.6	6.5	7.3	6.6	5.8	5.4	5.2	6.3	5.6	4.9	4.5		5.3	5.0			
34.0	7.4	6.9	6.3	6.0	5.9	6.6	5.9	5.3	4.9	4.8	5.7	5.1	4.5	4.1	3.9	5.1	4.5	4.0		
36.0	6.6	6.2	5.7	5.5	5.4	5.9	5.4	4.8	4.5	4.4	5.1	4.6	4.1	3.8	3.6	4.6	4.1	3.6		
38.0	5.9	5.5	5.1	4.9	4.9	5.3	4.8	4.4	4.1	4.0	4.6	4.2	3.7	3.5	3.3	4.2	3.7	3.3	3.0	
40.0	5.3	5.0	4.6	4.5		4.7	4.3	4.0	3.7	3.7	4.1	3.8	3.4	3.1	3.0	3.7	3.4	3.0	2.8	
42.0	4.4	4.4	4.1	4.0		4.2	3.9	3.6	3.4	3.3	3.7	3.4	3.0	2.8	2.8	3.3	3.0	2.7	2.5	2.4
44.0	3.6	3.7	3.7	3.6		3.7	3.5	3.2	3.0	3.0	3.3	3.0	2.7	2.6	2.5	3.0	2.7	2.4	2.3	2.2
46.0	2.8	2.9	3.1	3.1		3.3	3.1	2.8	2.7		2.9	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	2.4	2.2	2.0	2.0
48.0	2.1	2.2	2.4	2.4		2.9	2.7	2.5	2.4		2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	2.3	2.1	1.9	1.8	1.8
50.0		1.6	1.7	1.7		2.2	2.4	2.2	2.1		2.2	2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.7	1.6	1.6
54.0								1.6	1.6		1.6	1.5				1.5				