


タワー・ジブおよび支持ロープの構成

1 タワーおよび支持ロープの構成

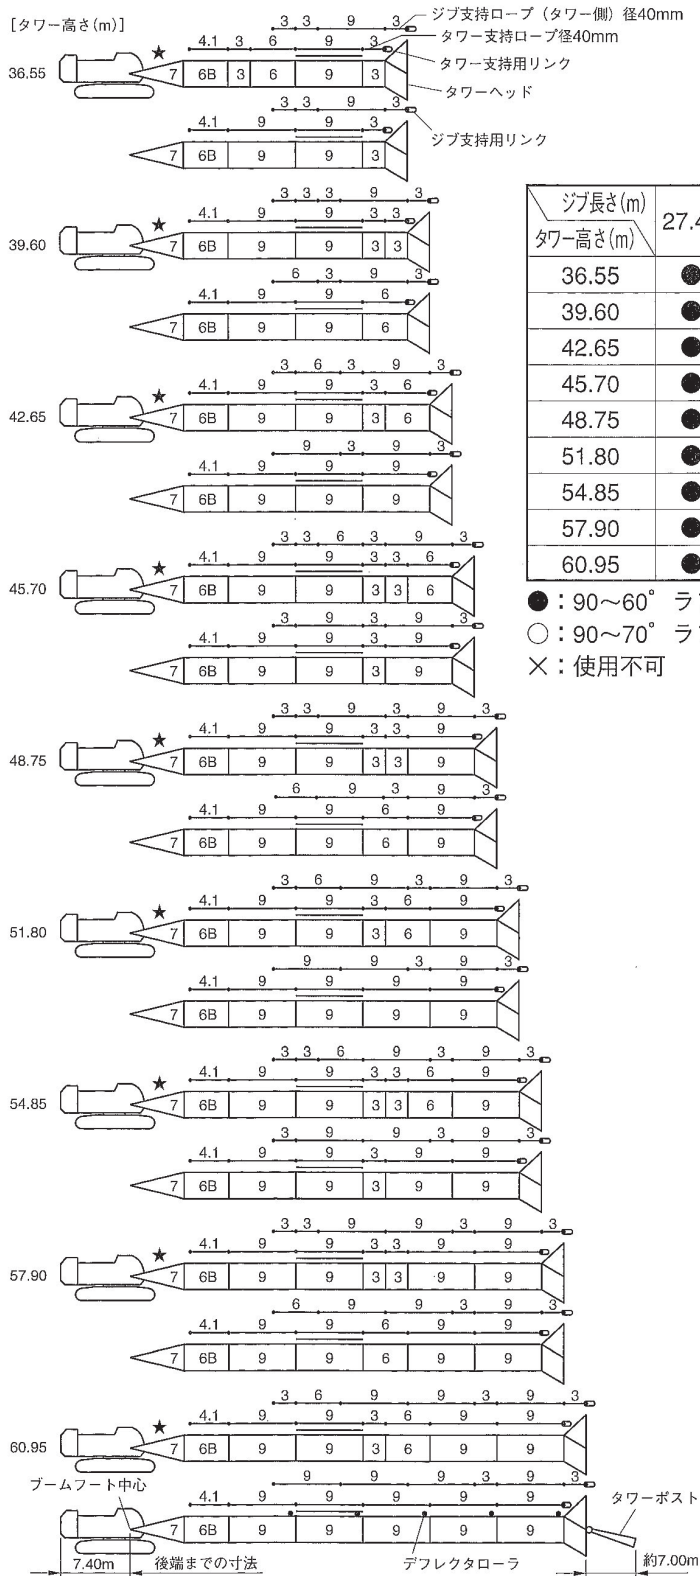

ジブ長さ(m) タワー高さ(m)	27.45	30.50	33.50	36.55	39.60	42.65	45.70	48.75	51.80
36.55	●	●	×	×	×	×	×	×	×
39.60	●	●	●	×	×	×	×	×	×
42.65	●	●	●	●	×	×	×	×	×
45.70	●	●	●	●	●	×	×	×	×
48.75	●	●	●	●	●	●	×	×	×
51.80	●	●	●	●	●	●	●	×	×
54.85	●	●	●	●	●	●	●	●	×
57.90	●	●	●	●	●	●	●	○	○
60.95	●	●	●	●	●	○	○	○	○

● : 90~60° ラフィング可能
 ○ : 90~70° ラフィング可能
 × : 使用不可


図示省略寸法

略記号	タワー ジブ	支持ロープ	
		タワー	ジブ
3	3.05 m	3.05 m	3.05 m
4.1	—	4.15m	—
6	6.10 m	6.10 m	6.10 m
8.7	—	—	8.70m
9	9.15 m	9.15 m	9.15 m

- 印は、9.15m特殊中間ブームを示します。
- ★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。

タワー・ジブおよび支持ロープの構成

2 ジブおよび支持ロープの構成

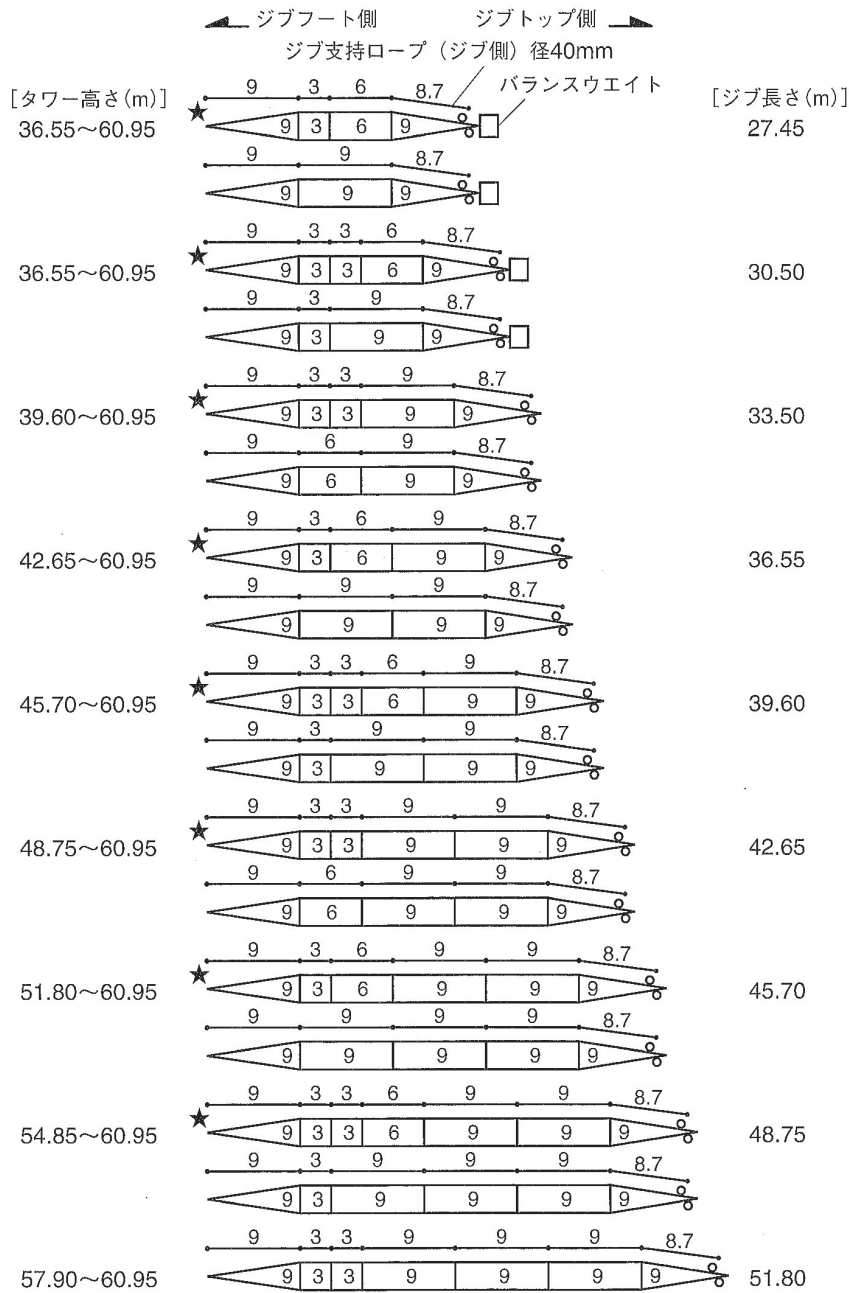

図示省略寸法

使用箇所 略記号	ジブ長さ	ジブ支持ロープ (ジブ側)
3	3.05 m	3.05 m
6	6.10 m	6.10 m
8.7	—	8.70 m
9	9.15 m	9.15 m

- ・ ★印の付いた構成は、そのアタッチメント長さで購入する場合の推奨ブーム構成を示します。
- ・ ジブ長さ27.45及び30.50(m)で作業を行う場合、バランスウエイトが必要です。