


クローラクレーン

SCX550

■寸法図

単位:mm

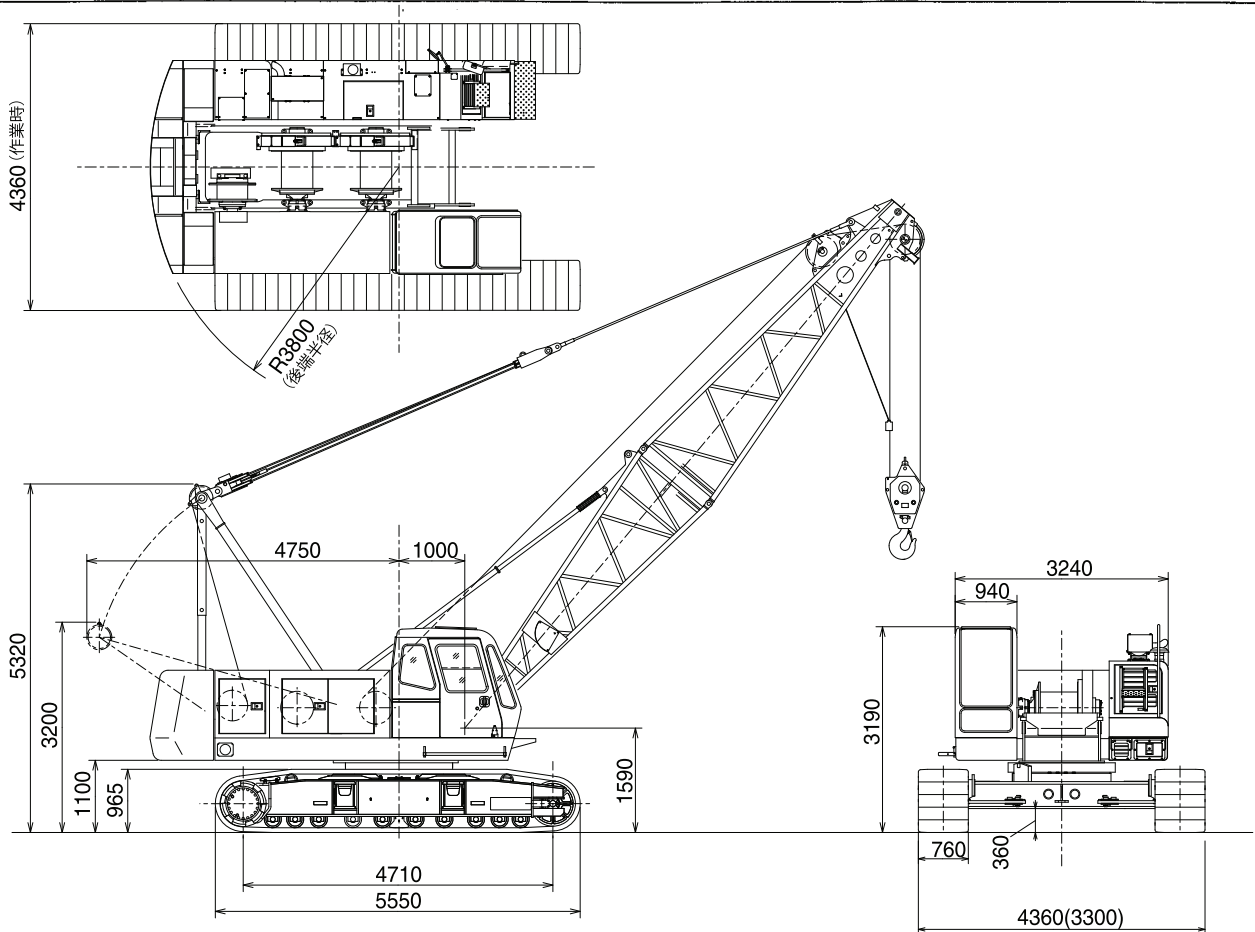

■仕様

最大つり上げ荷重×作業半径	t×m	55×3.7
基本ブーム長さ	m	10
最長ブーム長さ	m	52
クレーンジブ長さ	m	6~15
ブーム+クレーンジブ最長	m	43+15
主巻ロープ巻上/下速度※	m/min	110/74/37
補巻ロープ巻上/下速度※	m/min	110/74/37
ブーム起伏ロープ速度※	m/min	60
旋回速度	min ⁻¹ (rpm)	3.7 (3.7)
走行速度 高速/低速	km/h	2.0/1.5
登坂能力	% (度)	40 (22)
エンジン 名称		いすゞ 4HK1X
定格出力 kW/min ⁻¹ (PS/rpm)		147/2100 (200/2100) ファン無し
接地圧	kPa (kgf/cm ²)	67.0 (0.68)
全装備質量	t	52.5 (10m ブーム +55t フック)

〈注〉本表の単位は、国際単位系によるSI単位表示です。()内は、従来の単位表示を併記したものです。

※印数値はクレーンモードの場合です。負荷により速度変化します。

■作業範囲図

