


ブーム・ジブおよび支持ロープの構成

2 ジブ

1 オフセット角10°

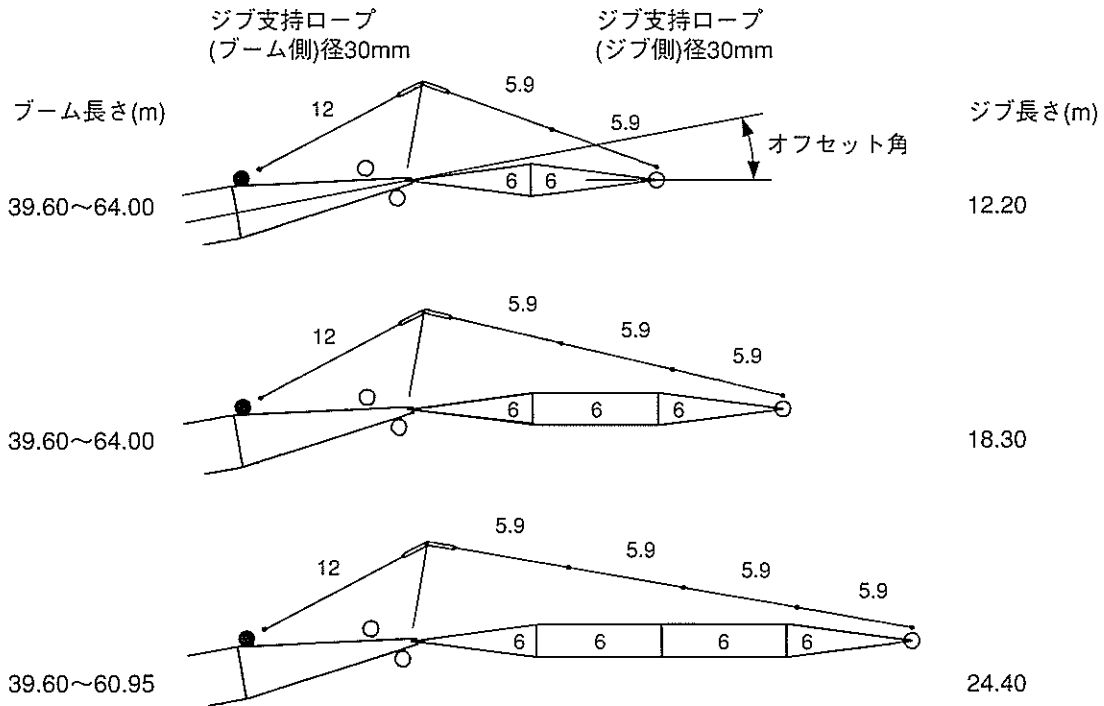


ジブ取付可能ブーム長さ

ブーム長さ(m)	ジブ長さ(m)		
	オフセット角10°及び30°		
	12.20	18.30	24.40
18.30	×	×	×
21.35	×	×	×
24.40	×	×	×
27.45	×	×	×
30.50	×	×	×
33.50	×	×	×
36.55	×	×	×
39.60	○	○	○
42.65	○	○	○
45.70	○	○	○
48.75	○	○	○
51.80	○	○	○
54.85	○	○	○
57.90	○	○	○
60.95	○	○	○
64.00	○	○	×
67.05	×	×	×
70.10	×	×	×
73.15	×	×	×

(○：可 ×：不可)

2 オフセット角30°

オフセット角30°の時はジブ先端側に1.20mジブ支持ロープを追加してください。



(図示省略寸法)

1.2	→	1.20m
5.9	→	5.95m
6	→	6.10m
12	→	11.70m